


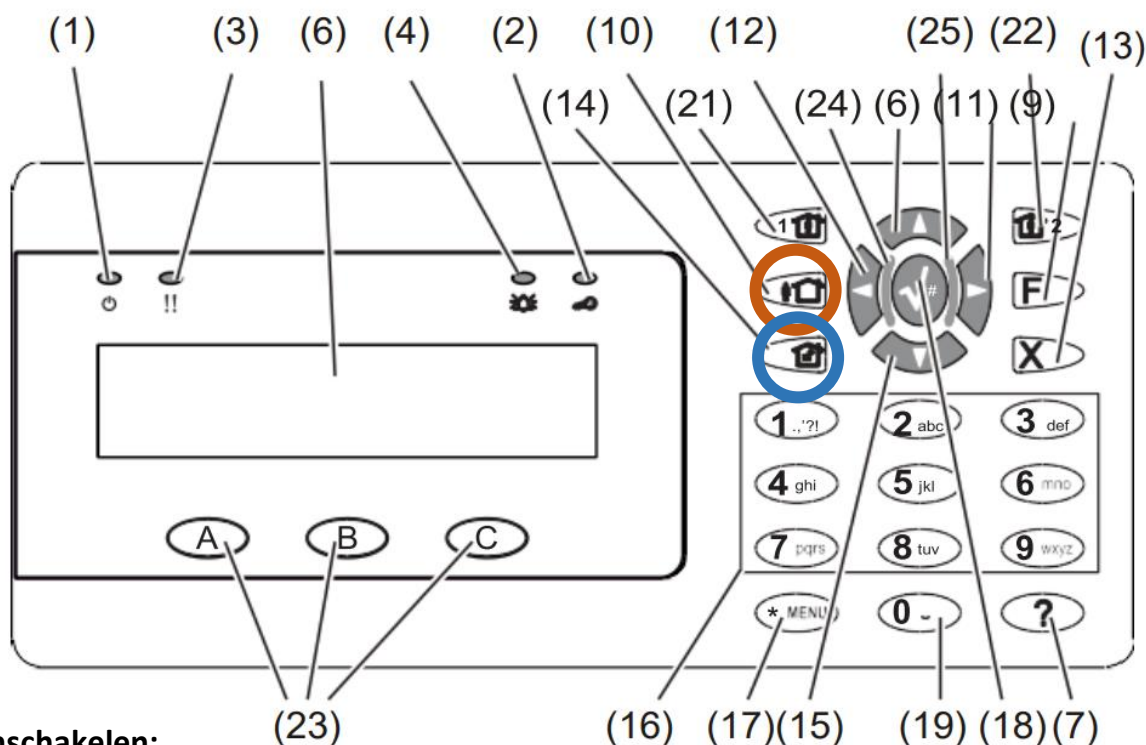

Inschakelen:

- Controleer of het “groene vinkje” (18) groen oplicht
- Bied uw proximity pas aan,
of druk uw code en dan op inschakelen (10, poppetje naast gebouw)
- U hoort nu de pieptoon die aangeeft dat u het pand kan verlaten (uitlooptijd)

Uitschakelen:

- Bij binnenkomst piept het bediendeel (inlooptijd)
- Bied uw proximity pas aan,
of druk uw code en dan uitschakelen (14, slotje openen)

In geval van (vals) alarm:

Indien de sirene afgaat heeft tenminste één van de aangesloten melders een alarm gegeven. Dit kan een 24-uurs melder zijn, zoals een rookmelder of sabotagecontact. Om de sirene te stoppen schakelt u het systeem uit, ook als het systeem niet ingeschakeld was. Controleer vervolgens de oorzaak van het alarm.

Overbruggen:

Als bij het inschakelen één of meerdere zones niet in rust kunnen komen wordt tijdens het inschakelen gevraagd om deze te overbruggen.

Probeer als eerste te proberen de zone in rust te krijgen (Melder uitlopen, deur/raam sluiten)

Controleer altijd of alle ramen en deuren gesloten zijn en op slot zitten!

Bij storingen en vragen kunt u 24/7 contact opnemen met ITSdone op 053 - 478 97 65